




АДАПТЕРЫ К КОМБАЙНУ КОРМОУБОРОЧНОМУ САМОХОДНОМУ КСК-600

В состав комбайна с двигателем мощностью 235 л.с. входят следующие адаптеры:

- жатка для грубостебельных культур шириной захвата 3 м. КГС 0800000;
- подборщика шириной захвата 3 м. КГС 0900000;
- жатка для трав шириной захвата 5 м. КГС 0200000

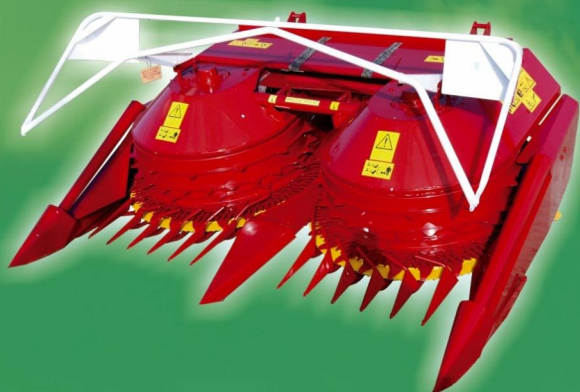

Жатка для грубостебельных культур КГС 0800000

Жатка для грубостебельных культур предназначена для скашивания кукурузы в любой фазе спелости зерна, сорго, подсолнечника и других грубостебельных культур. Равномерный срез обеспечивается системой копирования рельефа и установкой высоты среза. Стебли кукурузы подаются в питающий аппарат нижней частью, что предотвращает потери початков. Боковые делители разделяют растения на краю загонок и поднимают полеглые растения.

Характеристика	единицы изм.	Значение
Тип	-	Фронтальная сплошного среза, барабанная
Ширина захвата	м	3,0
Масса конструкционная (сухая), не более	кг	1430
Установочная высота среза	мм	от 120 до 300



Подборщик КГС 0900000

Подборщик предназначен для подбора из валков подвяленных и естественных трав. Продольно-поперечное копирование рельефа поля и регулирование высоты подбора обеспечивает чистый подбор валков. Прижимное устройство предотвращает рассыпание поступающей массы. Подпружиненный шнек автоматически приспособливается к толщине слоя массы, перемещаясь вверх-вниз по направляющим.

Характеристика	единицы изм.	Значение
Тип подбирающего механизма	-	Барабанный
Ширина захвата	м	3,0
Масса конструкционная (сухая), не более	кг	860
Способ сужения потока массы	-	шнеком



Жатка для трав КГС 0200000

Жатка для трав. Система копирования рельефа поля и установка высоты среза гарантирует одинаково ровный срез. Обгонная муфта шкива привода мотовила предотвращает повреждение мотовила при обратном вращении шнека.

Характеристика	единицы изм.	Значение
Тип	-	Фронтальная сплошного среза
Ширина захвата	м	5,0
Масса конструкционная (сухая), не более	кг	1700
Установочная высота среза	мм	от 60 до 120